
AEG

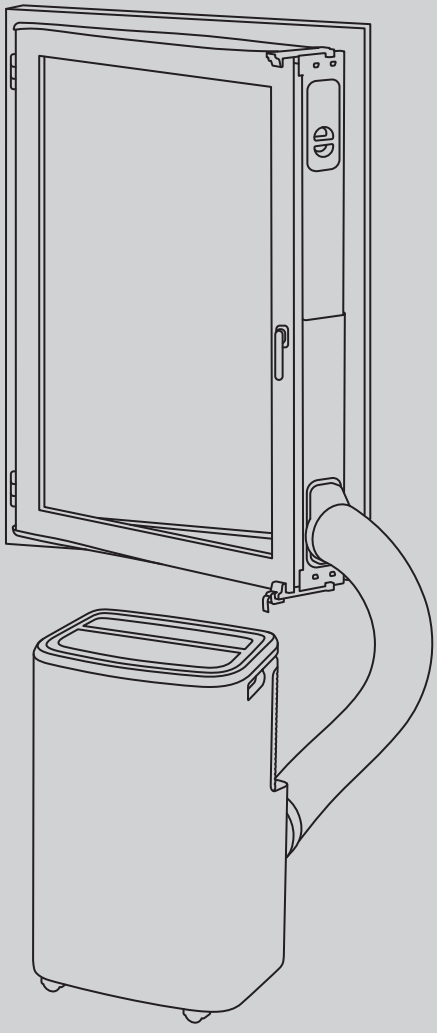


Premium Window Kit

Premium Fenster-Set


AWKIT5

AEG.COM

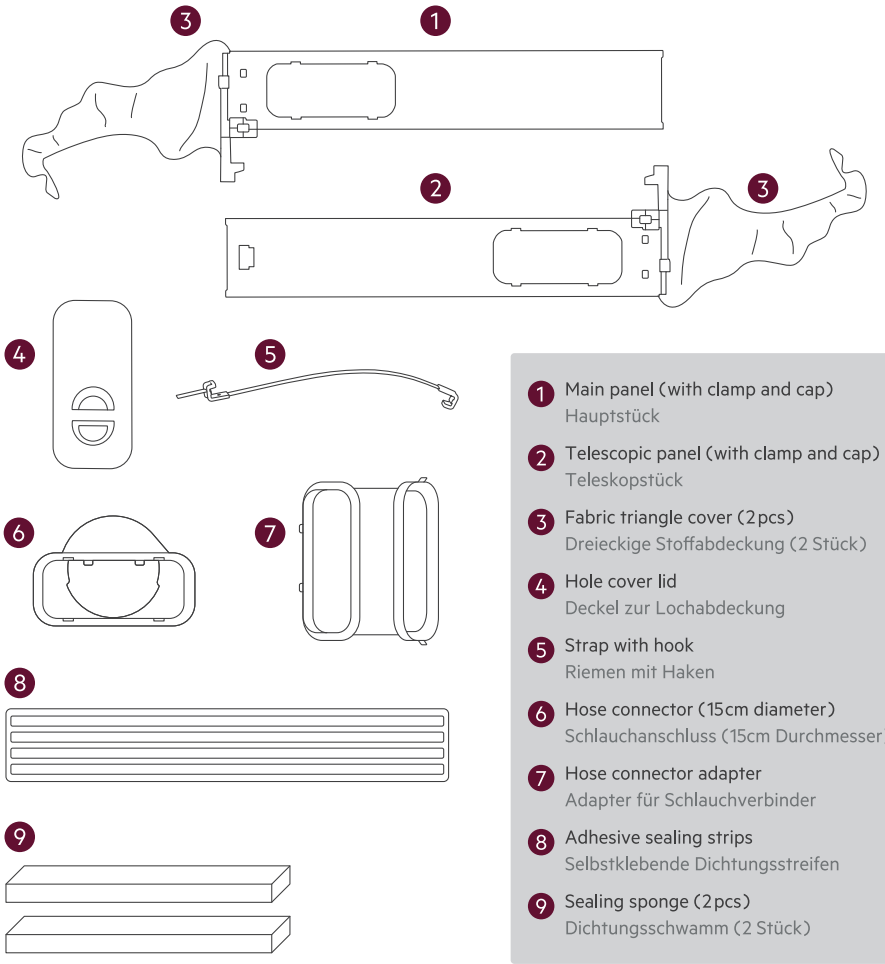

1. Main panel (with clamp and cap)
   Hauptstück
2. Telescopic panel (with clamp and cap)
   Teleskopstück
3. Fabric triangle cover (2 pcs)
   Dreieckige Stoffabdeckung (2 Stück)
4. Hole cover lid
   Deckel zur Lochabdeckung
5. Strap with hook
   Riemen mit Haken
6. Hose connector (15cm diameter)
   Schlauchanschluss (15cm Durchmesser)
7. Hose connector adapter
   Adapter für Schlauchverbinder
8. Adhesive sealing strips
   Selbstklebende Dichtungsstreifen
9. Sealing sponge (2 pcs)
   Dichtungsschwamm (2 Stück)

Window size and space requirements for the window kit to operate properly
Fenstergröße und Platzbedarf damit das Fensterkit richtig funktioniert

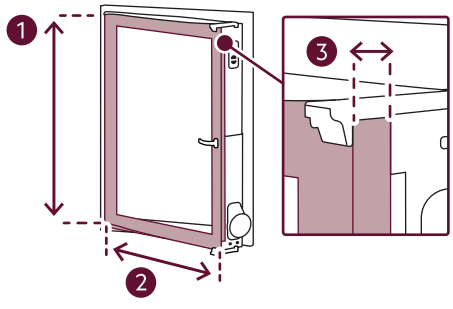


1. 1000 ~ 1350 mm
   (without extension piece / ohne Erweiterungsstück)
   1350 ~ 1700 mm
   (with extension piece* / mit Erweiterungsstück*)
   * For every extension added the size is increased by 350 mm
   Mit jedem Erweiterungsstück wird die Höhe um 35cm verlängert.
2. 900 ~ 1260 mm
3. Window thickness 35 ~ 105 mm
   Fensterdicke 35 ~ 105 mm
4. The clamps require 15 mm gap above and below the window frame / Die Klemmen erfordern 15 mm Abstand über und unter den Fensterrahmen.


Suited to the following window types / Geeignet für folgende Fenstertypen



Side hinged inward
Nach innen öffnend




Please make sure there is enough space between the window and wall for hose mounting.
Bitte stellen Sie sicher, dass zwischen Fenster und Wand genügend Platz für die Schlauchbefestigung vorhanden ist.



For recessed windows, the minimum distance to be able to mount the adapter part is between 120-150mm depending on the window type and structure.
Eingelassenes Fenster: wenn die Lücke zwischen Fensterrahmen und Wand 120-150mm ist, verwenden Sie bitte den Adapter.




Side hinged outward
Nach außen öffnend



In some cases, the handle can prevent the window from sealing completely.
In einigen Fällen kann der Griff das komplette Abdichten des Fensters verhindern.


NOT Suited to the following window types / NICHT geeignet für folgende Fenstertypen




Top hinged outward projecting (with gap at the top)
Drehkippfenster




Pivot hinged vertical
Schwingfenster vertikal




Top hinged outward
Schwingfenster



Pivot hinged horizontal
Schwingfenster horizontal




Tilt and turn
Kippen und drehen




Sliding
Schiebefenster


How to apply the adhesive sealing strips
So bringen Sie die selbstklebenden Dichtungsstreifen an

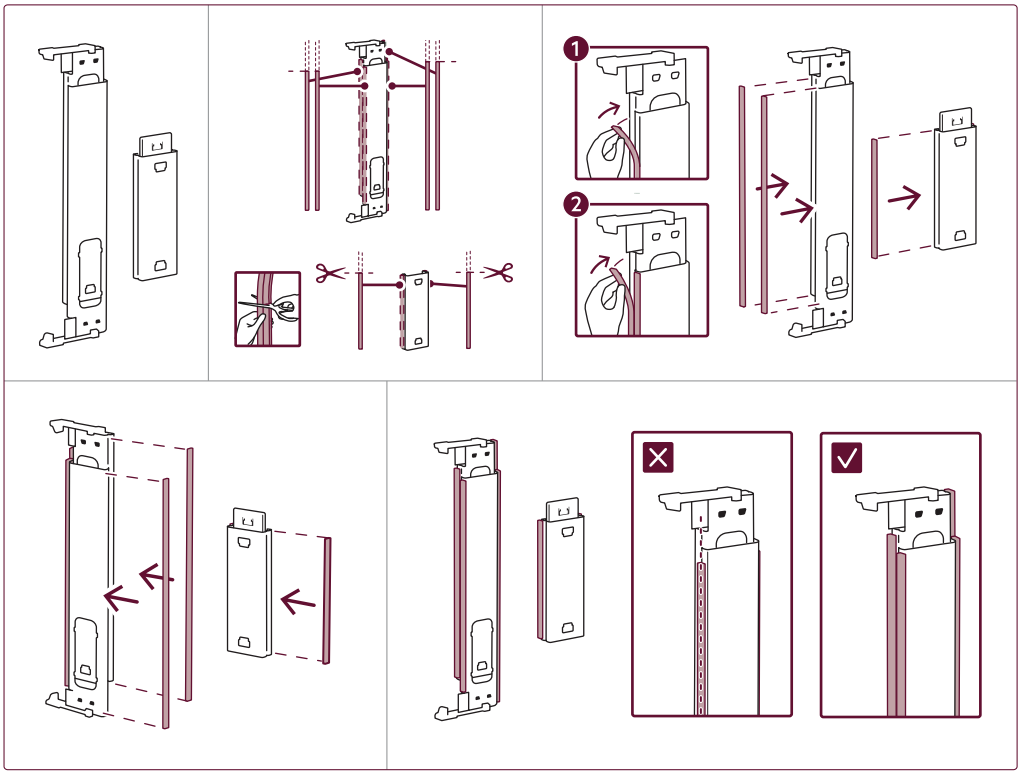



* Please keep excess adhesive sealing strips for use in the extension piece. / Bitte bewahren Sie überschüssige Klebedichtstreifen für die Verwendung im Erweiterungsstück auf.

Inward hinged window / Nach innen öffnend

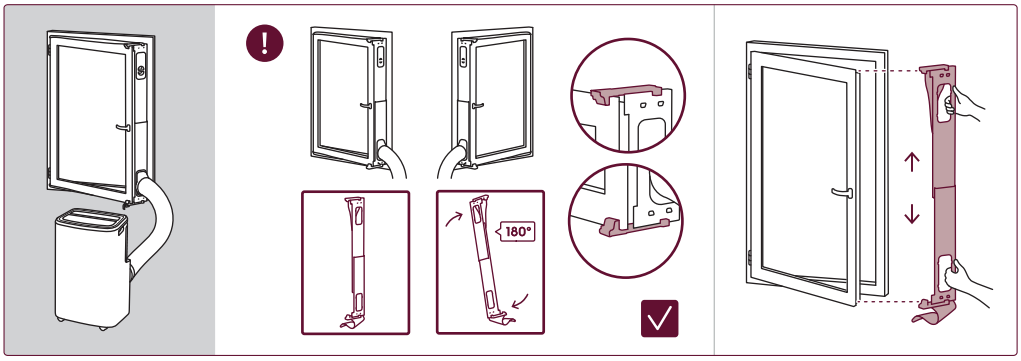


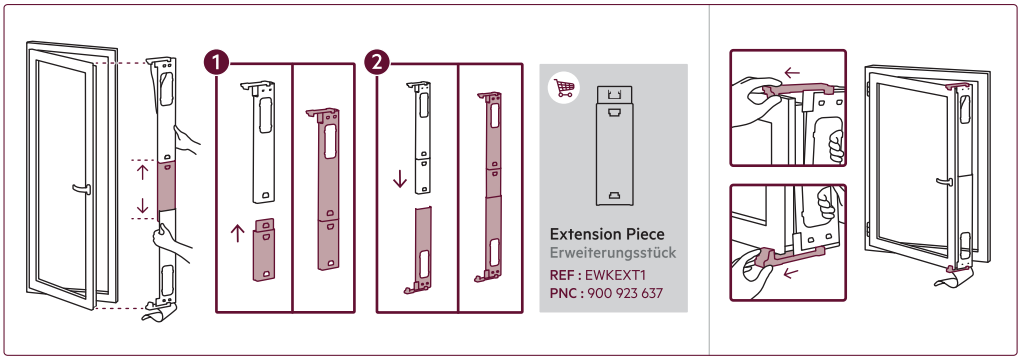


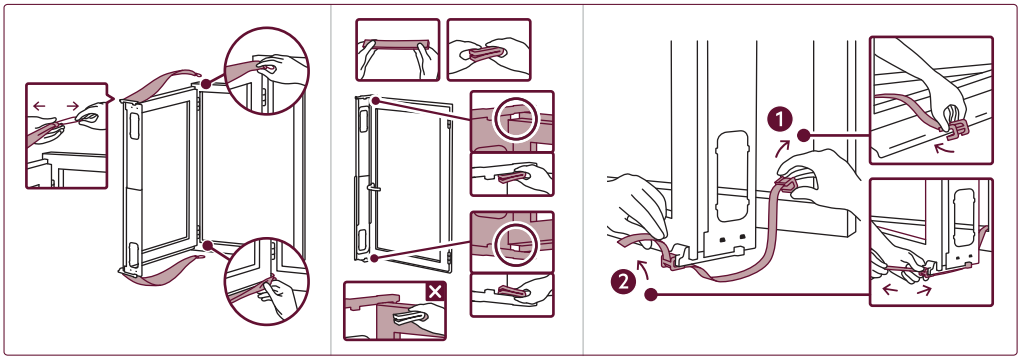


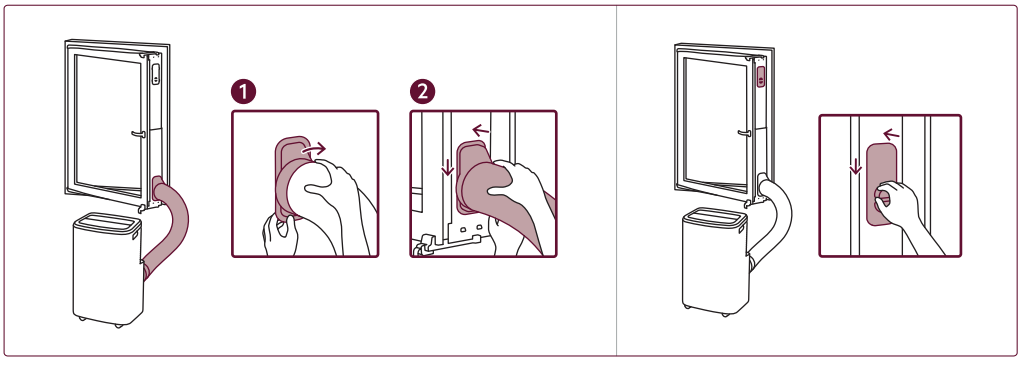


Outward hinged window / Nach außen öffnend

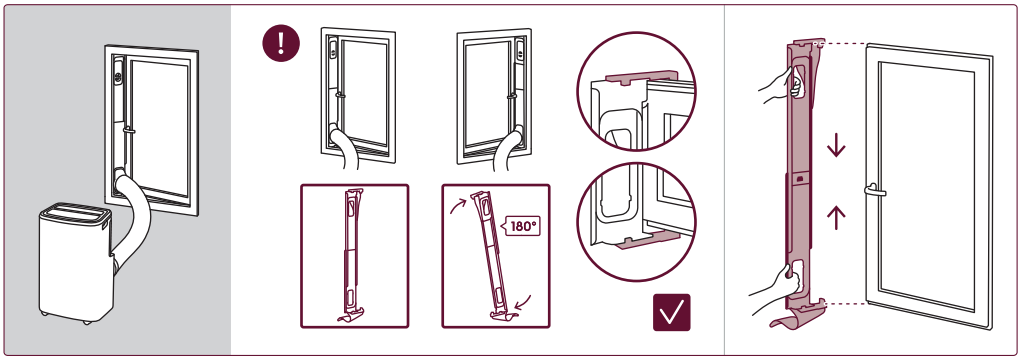


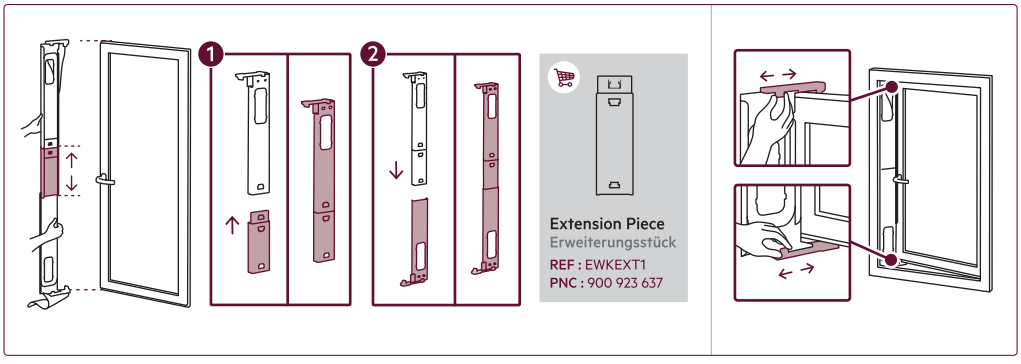

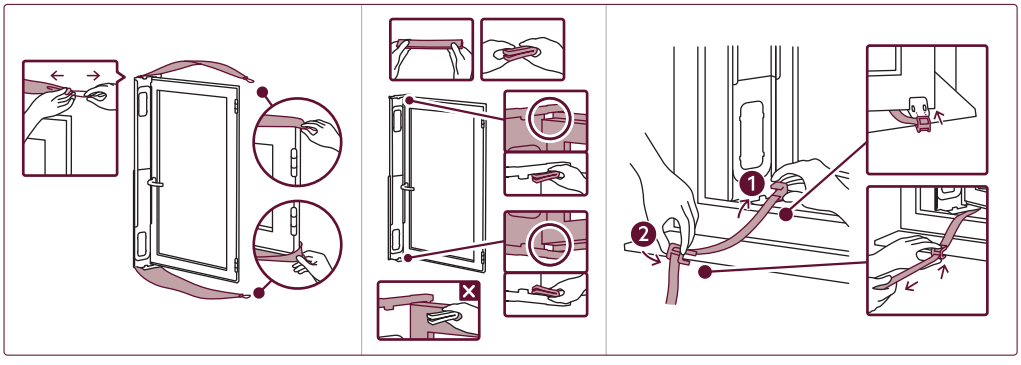


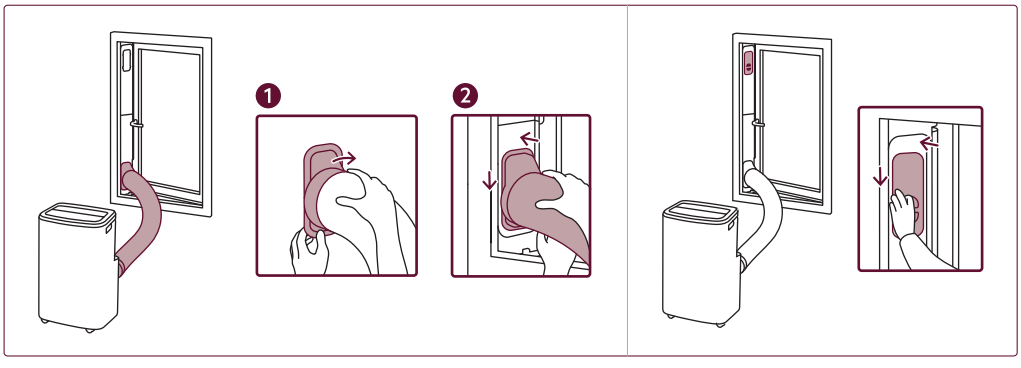


Install the hose connector adapter for recessed windows
Installieren Sie den Schlauchanschlussadapter für zurückgesetzte Fenster

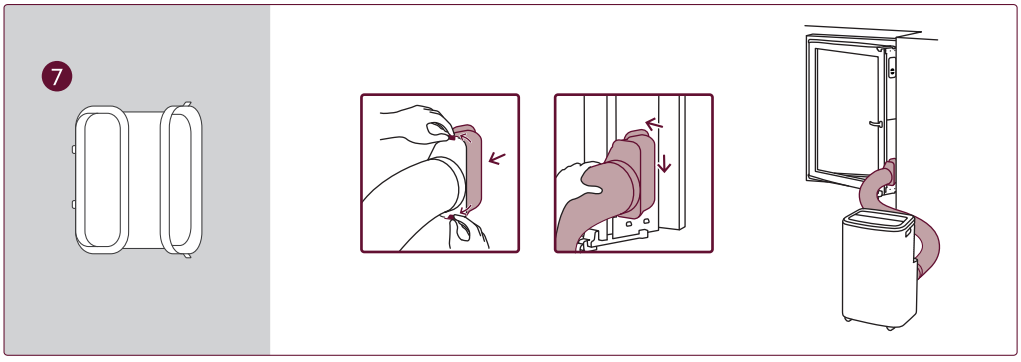

Fabric cover wash instructions
Waschanleitung für Stoffbezug

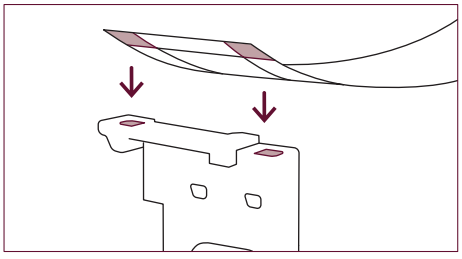


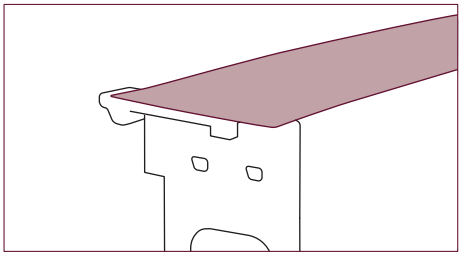



- Cold wash at or below 40 °C.
  Kaltwäsche bei oder unter 40 °C.
- Don't bleach.
  Nicht bleichen.
- Do not tumble dry.
  Nicht im Trockner trocknen.
- Iron at temperature no more than 110 °C.
  Bügeln bei einer Temperatur von nicht mehr als 110 °C.
- Dry clean, tetrachloroethylene (PCE) only.
  Trockenreinigung, nur Tetrachlorethylen (PCE).

www.aeg.com / shop.aeg.com



Extension Piece
Erweiterungsstück
REF : EWKEXT1
PNC : 900 923 637

701180076-A-362026